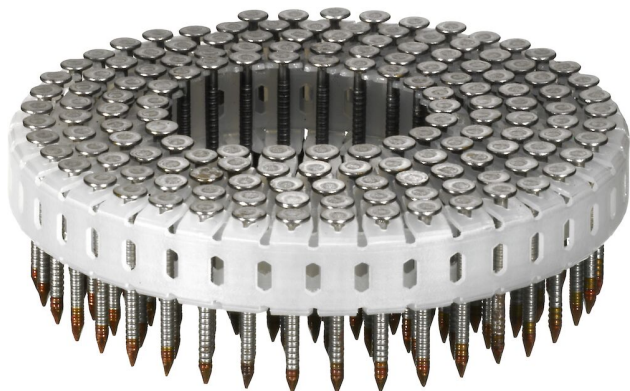


DL15AABBS**APLIKACE**


Rámové konstrukce, konstrukce podlahy, krovy, palety a přepravky

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------|---|
| Úhel řazení | 0 ° |
| Typ vinutí | Plochý |
| Typ seřazení | Seřazeny plastem 9mm |
| Typ drátu | Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu |
| Povrchová úprava | Běžné pozinkované |
| Nátěr | Sencoted |
| Typ hlavy hřebíku | Plná kulatá hlava |
| Typ dřívku hřebíku | Kroužkovaný dřív |
| Typ hrotu | Diamond |
| Úhel hrotu | 36 ° |
| Délka hřebíku | 32 mm |
| Průměr hřebíku | 1,8 mm |

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|-----------------|---------------|
| GTIN | 8715274031415 |
| Množství balení | 11600 kusy |
| Čistá hmotnost | 10 kg |

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ**SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU**

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CE spojovací materiál | Kroužkovaný hřebík s kulatým průřezem |
| Typ ochranného nátěru | Druh nátěru 3 |
| Plocha hlavy | 19 mm |
| Délka závitové části | 20 mm |
| Charakteristický moment ohybu | 1062 Nmm |
| Charakteristický parametr tahu hlavy | 25,12 N/mm ² |
| Charakteristický parametr torzní síly | 777 N/mm ² |