HJ HLADKÝ HŘEBÍK V CÍVCE 3,1X20MM
UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

MAKE IT LAST.

HJ11ATAV

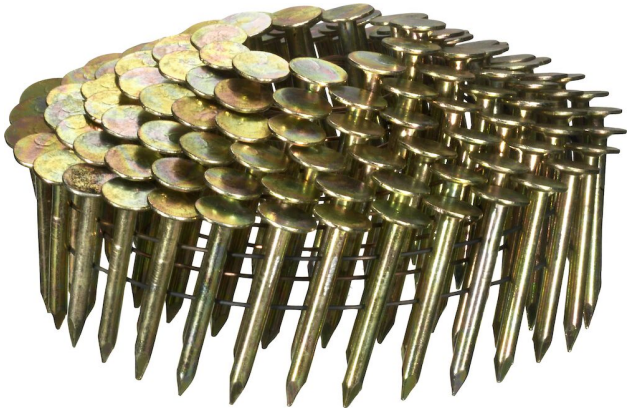

APLIKACE
Asfaltové šindle, sklolaminátové šindele, obklady stěn, parotěsné zábrany

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Kónický
Typ seřazení	Seřazeny drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Pozinkování zařízením kategorie Flash nebo vyšším
Nátěr	Blank
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dříku hřebíku	Hladký dřík
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	14,2 - 15,5 mm
Vzdálenost druhého drátu	33,5 - 34 mm
Délka hřebíku	20 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274021751
Množství balení	9720 kusy
Čistá hmotnost	13,23 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Plocha hlavy	72 mm
Charakteristický moment ohybu	3000 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	25,5 N/mm²
Charakteristický parametr torzní síly	620 N/mm²