


HJ HLADKÝ HŘEBÍK V CÍVCE 3,1X25MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

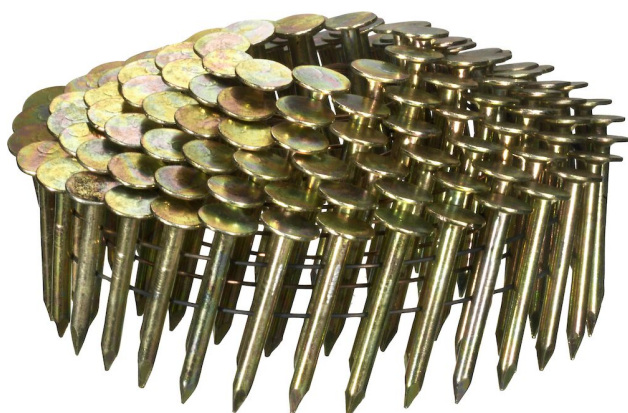

HJ13ASAVR

APLIKACE

Asfaltové šindele, sklolaminátové šindele, obklady stěn, parotěsné zábrany


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Kónický
Typ seřazení	Seřazený drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žárově pozinkované 3
Nátěr	Blank
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	14,2 - 15,5 mm
Vzdálenost druhého drátu	33,5 - 34 mm
Délka hřebíku	25 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274054889
Množství balení	1800 kusy
Čistá hmotnost	3,5 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14592:2008+A1:2012
CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Antikorozní ochrana v mikronech	30
Servisní třída	3
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	16,5 mm
Plocha hlavy	72 mm
Charakteristický moment ohybu	3000 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	3,9 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	25,5 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	620 N/mm ²