


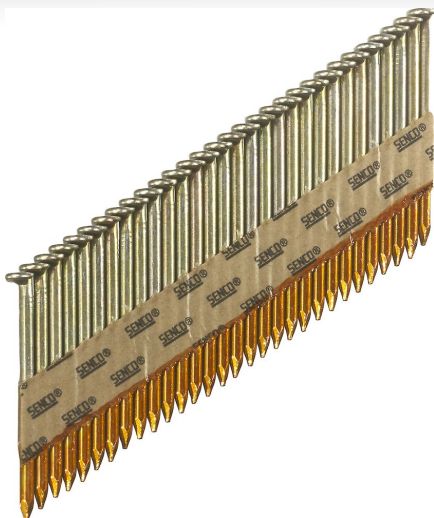

GC52AABKR

APLIKACE

Rámové konstrukce, opláštění, konstrukce podlahy, palubka, krovy, palety a přepravky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený papírem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Běžné pozinkované
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	D-hlava
Šířka hlavy	6,81 - 7,21 mm
Délka hlavy	4,85 - 5,2 mm
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vnitřní průměr cívky	-
Délka hřebíku	55 mm
Průměr hřebíku	2,87 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274043753
Množství balení	2000 kusy
Čistá hmotnost	5,89 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14592:2008+A1:2012
CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Antikorozní ochrana v mikronech	≤5
Servisní třída	1
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	31 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	3054 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	2,45 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	27,12 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	695 N/mm ²