


VRUT DŘEVO K DŘEVU 4,2X50MM UHLÍKOVÁ OCEL SE STANDARDNÍ PEVNOSTÍ V TAHU

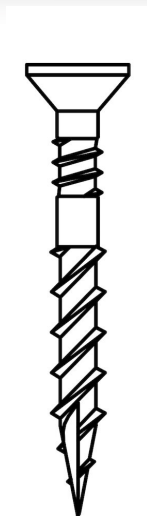

42KS50MY

APLIKACE

Dřevotřískové desky, konstrukce podlahy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Plochý
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitů šroubu	Hrubý
Otáčky za minutu	2500 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žlutý pozink
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	48,8 - 51,2 mm
Průměr šroubu	4,05 - 4,35 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274022635
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	2,3 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Verze normy	EN 14592:2008+A1:2012
Materiálové označení na CE etiketě	Nelegovaná ocel
Antikorozní ochrana v mikronech	3
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitů	3,05 mm
Délka závitové části	47,2 mm
Charakteristický moment ohybu	4312 Nmm
Charakteristický parametr paralelního tahu	12,35 N/mm ²
Charakteristický parametr tahu hlavy	31,3 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	4729 N/mm ²
Charakteristická torzní odolnost	1,28 Nm
Charakteristická torzní síla	3,43 Nm