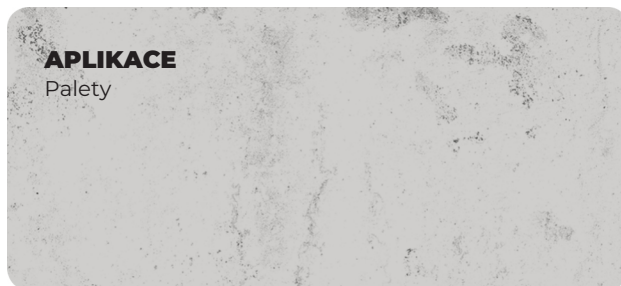


**QL26APBF-EPAL****APLIKACE**


Palety

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Úhel řazení	16 °
Typ vinutí	Plochý
Typ seřazení	Seřazený drátem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Lesklé, základní standardní tah
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	Plná kulatá hlava
Typ dřívku hřebíku	Kroužkovaný dřívík
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Vzdálenost prvního drátu	18,4 - 19,4 mm
Vzdálenost druhého drátu	52,5 - 53,5 mm
Délka hřebíku	70 mm
Průměr hřebíku	3,4 mm

**LOGISTICKÉ SPECIFIKACE**

GTIN	8715274054483
Množství balení	4000 kusy
Čistá hmotnost	19,05 kg

**SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ****SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU**

CE spojovací materiál	Kroužkovaný hřebík s kulatým průřezem
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3